

Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная, универсальная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас **внимательно прочитать инструкцию**, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений!

1. Общие сведения об изделии.

Двухстороннее двухцветное табло для замены игроков позволяет отображать одновременно номер выходящего и заходящего игроков, а также номер удаляемого игрока и добавленное время или любую другую цифровую информацию до 4-х знаков. Табло работает автономно от встроенного кислотного-свинцового аккумулятора со встроенным зарядным блоком и предназначено для работы в атмосферных условиях. Коррекция показаний – со встроенных кнопок.

2. Основные технические характеристики.

В комплект изделия входят:

табло, шнур сети 220 В, сумка.

Табло содержит:

- 4 индикатора наклонных цифр красного цвета высотой 250 мм,
- 4 индикатора наклонных цифр зеленого цвета высотой 250 мм.

Все индикаторы выполнены на светодиодах повышенной яркости и увеличенного угла излучения, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Встроенный аккумулятор табло заряжается от сети переменного тока 200...250 В с помощью встроенного зарядного блока.

Рабочее напряжение в изделии не превышает 12 В.

3. Экономия энергии аккумулятора.

При повышенной яркости светодиоды, тем не менее, очень экономичны. Кроме того, для увеличения времени работы без подзарядки в табло приняты все возможные меры для сохранения энергии аккумуляторов:

- индикация цифр автоматически отключается примерно через полминуты,
- ненужные знакоместа можно выключить,
- при наборе и редактировании цифр светится только одна сторона табло.

При полностью заряженном аккумуляторе табло гарантированно отрабатывает не менее 40-ка 30-секундных сеансов демонстрации, что вполне достаточно для проведения матча.

Тем не менее, следует следить за зарядом аккумулятора и подзаряжать его по мере необходимости и перед матчем (см. ниже пункт «Зарядка аккумулятора»), пользуясь тем, что «эффекта памяти» у кислотно-свинцовых аккумуляторов нет и их можно подзаряжать в любой момент, не дожидаясь полного разряда.

4. Комплект поставки.

Табло БТ-925/БТ-927	1 шт.
Шнур сети 220 В	1 шт.
Сумка	1 шт.
Паспорт/инструкция	1 шт.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

На аккумуляторную батарею гарантия не распространяется.

Табло БТ-925/БТ-927

Серийный № _____


Дата приемки в эксплуатацию _____

Представитель производителя _____

М.П.

Инструкция по эксплуатации.

Включите табло выключателем, включение в работу индицируется зеленым светодиодом. Включите индикацию кнопкой **ИНД**. Вид панели управления табло показан ниже:

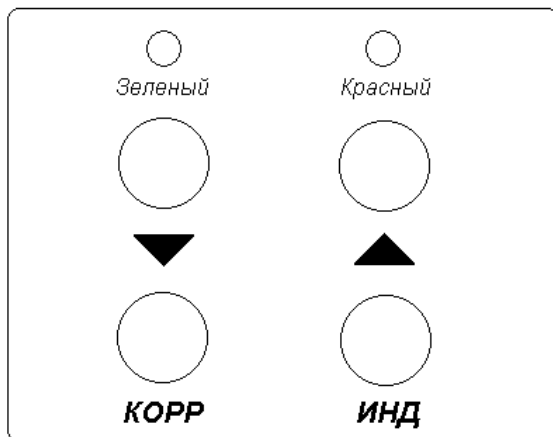

В модели БТ-927 для удобства смены показаний предусмотрены две панели управления для каждого цвета свечения отдельно.

Ввод и коррекция номеров игроков.

Для того, чтобы ввести номера игроков, войдите в режим коррекции. Для этого нажимайте кнопку **КОРР**, пока в нужном знакоместе не будет мигать цифра, и откорректируйте ее кнопками «▲» и «▼», выбрав в нужном знакоместе нужную цифру (или символ черточки «_», если цифра будет

погашена). Затем нажимайте кнопку **KOPP** до тех пор, пока цифры не перестанут мигать.

Вывод на табло произвольных показаний
(добавленного времени или любой другой
цифровой информации) .

В табло предусмотрен режим, в котором вместо двух номеров игроков (входящего и выходящего) на зеленом и красном индикаторах можно индицировать произвольное одно- или двухзначное число – это может быть, например, добавленное время в минутах или номер удаляемого игрока.

Для того, чтобы вывести любое число, достаточно в режиме коррекции кнопками «▲» и «▼» ввести на индикаторах нужные цифры (или символ черточки «_», если цифра будет погашена) .

Выключение табло .

Выключить индикацию можно нажатием кнопки **ИНД**. Если индикация не выключена вручную, то табло погаснет автоматически примерно через полминуты (см. выше пункт «Экономия энергии аккумулятора») . Установленные показания в этом режиме остаются в памяти до полного выключения табло .

Для **полного** выключения табло служит выключатель рядом с разъемом сетевого провода. Каждый раз после использования выключайте табло **полностью** этим

выключателем. Память табло при этом сбрасывается.

Зарядка аккумулятора.

Для зарядки аккумулятора нужно подключить табло к сети 220 В прилагаемым шнуром. При этом засветится красный светодиод. Табло при зарядке должно быть полностью выключено выключателем.

Внимание ! Необходимо контролировать время зарядки ! Время зарядки – не более 8 часов !

При возникновении каких-либо вопросов
обращайтесь к производителю:

153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д .68а

тел./факс (4932) 31-12-64

31-12-68

Сервисная служба: 93-28-40

Наш сайт в интернете: www.sc-sys.ru

E-mail: bagaeva7@yandex.ru